





Jesteśmy obecni na rynku polskim od 1996 roku, kiedy to założyliśmy firmę Wielkopolska Fabryka Okien. Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam uzyskać wysoką pozycję w branży stolarki okiennej i zyskać zaufanie klientów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Sukces fabryki zachęcił nas do stworzenia nowej, lecz pokrewnej gałęzi działalności, którą jest Variant Industrial. Dzięki temu możemy wykorzystać zdobyty już know-how do tworzenia wyjątkowych produktów o wysokiej jakości. Jako firma Variant Industrial specjalizujemy się w realizowaniu projektów przeszkleń do zastosowania wewnętrznego. Nasze rozwiązania dedykowane są zarówno przestrzeniom mieszkalnym, jak i biurowym, gastronomicznym czy handlowym. Szeroka gama naszych produktów pozwoli Ci wybrać rozwiązanie, które będzie odpowiadać na Twoje potrzeby.

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| PRZESZKLENIA LOFTOWE               | 6  |
| Ścianki loftowe                    | 9  |
| Drzwi zawiasowe                    | 17 |
| Drzwi pivotowe                     | 27 |
| Drzwi przesuwne                    | 35 |
| Drzwi harmonijkowe                 | 45 |
|                                    |    |
| DANE TECHNICZNE                    | 55 |
| Przekroje profili                  | 56 |
| Szkło                              | 62 |
| Opcje podziałów                    | 63 |
| Rysunki techniczne                 | 64 |
| Możliwe konfiguracje montażu drzwi | 78 |
|                                    |    |
| CENNIK                             | 81 |

# PRZESZKLENIA LOFTOWE

System przeszkleń loftowych powstał z myślą o przestrzeniach codziennego życia, gdzie światło odgrywa kluczową rolę.

Dzięki produktom tej serii możemy cieszyć się pięknym designem, prostotą oraz funkcjonalnością w naszym mieszkaniu.

Oprócz zastosowania domowego, przeszklenia loftowe znakomicie prezentują się także w przestrzeniach gastronomicznych, handlowych czy hotelowych.

Różnorodność produktów tej kolekcji pozwala na dobranie idealnego rozwiązania, które z radością wykonamy z dokładnością do każdego milimetra. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości wypełnień szklanych pozwalających na uzyskanie zarówno intymnej przestrzeni, jak również otwartej, pełnej życia i światła.



# ŚCIANKI

System ścianek loftowych to połączenie prostoty oraz funkcjonalności. System oferuje szeroką gamę produktów o niemal dowolnych wymiarach. Każdy projekt ścianki może mieć zupełnie inny charakter dzięki możliwości zastosowania różnych grubości profili, wypełnień szklanych oraz podziałów szprosami. Ścianki loftowe są kompatybilne z wszystkimi rodzajami drzwi z tej serii, co pozwala na tworzenie niezliczonych konfiguracji.

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiały i wykończenie: | stal gorącowalcowana                                  |
|                          | ochronna powłoka cynkowa                              |
|                          | lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe |
| Szerokość czotowa:       | profil ramy 20/25/30 mm                               |
|                          | szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm           |
| Okucie:                  | stalowy zawias rolkowy                                |
| Wypełnienie szklane:     | szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm          |
| Zamykanie:               | pochwyt stały z domykiem na magnes                    |
|                          | klamka z zamkiem                                      |
|                          | klamka                                                |
| Wymiary:                 | maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm                     |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów    |
| Waga:                    | 30 - 60 kg / 1 m <sup>2</sup> oszklonej konstrukcji   |
| Dźwiękoszczelność:       | do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)               |
| Konfiguracje:            | możliwe zastosowanie naświetla                        |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolngo podziału szprosami    |





PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm




Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm  
Profil prostokątny  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy

WYPEŁNIENIE SZKLANE




Szkło bezpieczne  
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG  
gr. 6 - 10 mm




Szkło mleczne VSG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG  
gr. 6 - 10 mm




Szkło przyciemniane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło ryflowane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone  
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel  
gr. 6 mm





# DRZWI ZAWIASOWE

Drzwi zawiasowe, dzięki swojej prostocie i elegancji są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż zwykłe drzwi. Dzięki różnym rodzajom szkła do wyboru, drzwi mogą stać się wysublimowanym filtrem dla światła, powodując jego rozproszenie w obydwu pomieszczeniach. W ten sposób drzwi stają się elementem, który wizualnie łączy, a nie dzieli, pozostawiając jednak poczucie bezpieczeństwa.

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiały i wykończenie: | stal gorącowalcowana                                  |
|                          | ochronna powłoka cynkowa                              |
|                          | lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe |
| Szerokość czółowa:       | profil ramy 20/25/30 mm                               |
|                          | szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm           |
| Okucie:                  | stalowy zawias rolkowy                                |
| Wypełnienie szklane:     | szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm          |
| Zamykanie:               | pochwyt stały z domykiem na magnes                    |
|                          | klamka z zamkiem                                      |
|                          | klamka                                                |
| Wymiary:                 | maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm                     |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów    |
| Waga:                    | 30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji               |
| Dźwiękoszczelność:       | do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)               |
| System otwierania:       | zawias rolkowy                                        |
| Konfiguracje:            | jedno- lub dwuskrzydłowe                              |
|                          | możliwe zastosowanie paneli bocznych i naświetla      |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami   |



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil 20 mm



Profil 20 mm z ościeżnicą

Profil szer. 20 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil 25 mm



Profil 25 mm z ościeżnicą

Profil szer. 25 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil 30 mm



Profil 30 mm z ościeżnicą

Profil szer. 30 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy



Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm  
Profil prostokątny  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy

WYPEŁNIENIE SZKLANE




Szkło bezpieczne  
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG  
gr. 6 - 10 mm




Szkło mleczne VSG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło ryflowane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone  
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel  
gr. 6 mm


KLAMKI



Klamka okrągła




Klamka okrągła z zamkiem




Klamka kwadrat



Klamka kwadrat z zamkiem



Klamka Loft




Klamka Inox



Klamka Inox z zamkiem

POCHWYTY



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini



Pochwyt Premium



Pochwyt Elite





# DRZWI PIVOTOWE

Drzwi pivotowe odznaczają się nie tylko eleganckim wyglądem, ale także doskonałą funkcjonalnością. Dzięki obrotowemu systemowi, który zastępuje tradycyjny zawias, skrzydło drzwi zyskuje nieograniczoną swobodę w otwieraniu w obydwu kierunkach. Brak konieczności zastosowania ościeżnicy powoduje, że system charakteryzuje się dużą lekkością wizualną.



|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiały i wykończenie: | stal gorącowalcowana                                  |
|                          | ochronna powłoka cynkowa                              |
|                          | lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe |
| Szerokość czółowa:       | profil ramy 20/25/30 mm                               |
|                          | szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm           |
| Okucie:                  | stalowy zawias rolkowy                                |
| Wypełnienie szklane:     | szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm          |
| Zamykanie:               | pochwyt stały z domykiem na magnes                    |
|                          | możliwa funkcja samozamykacza                         |
|                          | automatyczna blokada na poziomie otwarcia 90 stopni   |
| Wymiary:                 | maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm                     |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów    |
| Waga:                    | 30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji               |
| Dźwiękoszczelność:       | do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)               |
| System otwierania:       | obrotowy system montowany na podłodze i suficie       |
| Zasięg otwarcia:         | obustronny - 180 stopni                               |
| Konfiguracje:            | jedno- lub dwuskrzydłowe                              |
|                          | możliwe zastosowanie paneli bocznych i naświetla      |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami   |



PROFILE, SZPROSY I POCHWYTY

Profil 20 mm



Profil górny, dolny 75mm, boczne 35mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy symulowane




Profil szer. 25 mm  
Profil kształtowany  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy konstrukcyjne




Profil szer. 30 mm  
Profil kształtowany  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Pochwyty



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini



Pochwyt Premium



Pochwyt Elite

WYPEŁNIENIE SZKLANE



Szkło bezpieczne  
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło mleczne VSG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło ryflowane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone  
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel  
gr. 6 mm





# DRZWI PRZESUWNE

Drzwi przesuwne to rozwiązanie cenione przede wszystkim za jego wysoką funkcjonalność połączoną z pięknym minimalistycznym designem. Możliwość gładkiego otwierania i zamykania skrzydeł drzwi czyni z nich zarówno element łączący pomieszczenia, jak i dzielący je, w zależności od aktualnej potrzeby. System drzwi przesuwnych sprawdza się też doskonale w małych pomieszczeniach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie drzwi otwieranych po łuku.

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiały i wykończenie: | stal gorącowalcowana                                   |
|                          | ochronna powłoka cynkowa                               |
|                          | lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe  |
| Szerokość czotowa:       | profil ramy 20/25/30 mm                                |
|                          | szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm            |
| Okucie:                  | stalowy zawias rolkowy                                 |
| Wypełnienie szklane:     | szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm           |
| Zamykanie:               | pochwył stały z domykiem na magnes                     |
|                          | możliwa funkcja otwierania lustrzanego                 |
|                          | możliwa funkcja cichego domyku                         |
| Wymiary:                 | maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm                      |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów     |
| Waga:                    | 30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji                |
| Dźwiękoszczelność:       | do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)                |
| Element jezdny:          | przewadnica górna                                      |
| Prowadnica:              | górna: widoczna lub ukryta, dolna: schowana w podłodze |
| Konfiguracje:            | jedno- lub dwuskrzydłowe                               |
|                          | możliwe zastosowanie paneli bocznych oraz naświetla    |
| Podziały:                | możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami    |



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: system zatrzaskowy  
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm




Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm  
Profil prostokątny  
Szklenie szyb: listwa przykręcana

WYPEŁNIENIE SZKLANE




Szkło bezpieczne  
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło mleczne VSG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane  
gr. 6 - 10 mm




Szkło ryflowane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone  
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel  
gr. 6 mm



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini



Pochwyt Premium



Pochwyt Elite







# DRZWI HARMONIJKOWE

Drzwi harmonijkowe to produkt, który pozwala na stworzenie elastycznej przestrzeni. Dzięki bardzo prostemu systemowi składania drzwi, obsługa tego typu przeszklenia jest wyjątkowo prosta i pozwala na szybkie dostosowanie stopnia ich otwarcia do aktualnych potrzeb. Prostota i piękno tego rozwiązania sprawia, że pomieszczenia zyskują na elegancji, a zarazem funkcjonalności.

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Profil oraz szprosy: | stal gorącowalcowana                                         |
|                      | ochronna powłoka cynkowa                                     |
|                      | lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe        |
| Szerokość czołowa:   | profil ramy 20/25/30 mm                                      |
|                      | szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm                  |
| Okucie:              | stalowe zawiasy rolkowe                                      |
| Wypełnienie szklane: | szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm                 |
| Zamykanie:           | pochwyt stały z domykiem na magnes                           |
| Wymiary:             | maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm                            |
| Podziały:            | możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów           |
| Waga:                | 30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji                      |
| Dźwiękoszczelność:   | do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)                      |
| Element jezdny:      | górna prowadnica                                             |
| Prowadnica:          | górna oraz dolna, widoczne lub schowane w posadzce i suficie |
| Konfiguracje:        | maksymalnie 8 skrzydeł prawych i 8 lewych                    |
|                      | możliwe zastosowanie paneli bocznych                         |
| Podziały:            | możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami          |





PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: listwa przykręcana  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: listwa przykręcana  
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm  
Profil kształtowany  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: listwa przykręcana  
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy



Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm  
Profil prostokątny  
Uszczelka EPDM  
Szklenie szyb: listwa przykręcana

WYPEŁNIENIE SZKLANE



Szkło bezpieczne  
gr. 6 - 10 mm




Szkło hartowane ESG  
gr. 6 - 10 mm




Szkło mleczone VSG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane  
gr. 6 - 10 mm




Szkło ryflowane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone  
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel  
gr. 6 mm




Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini




Pochwyt Premium



Pochwyt Elite




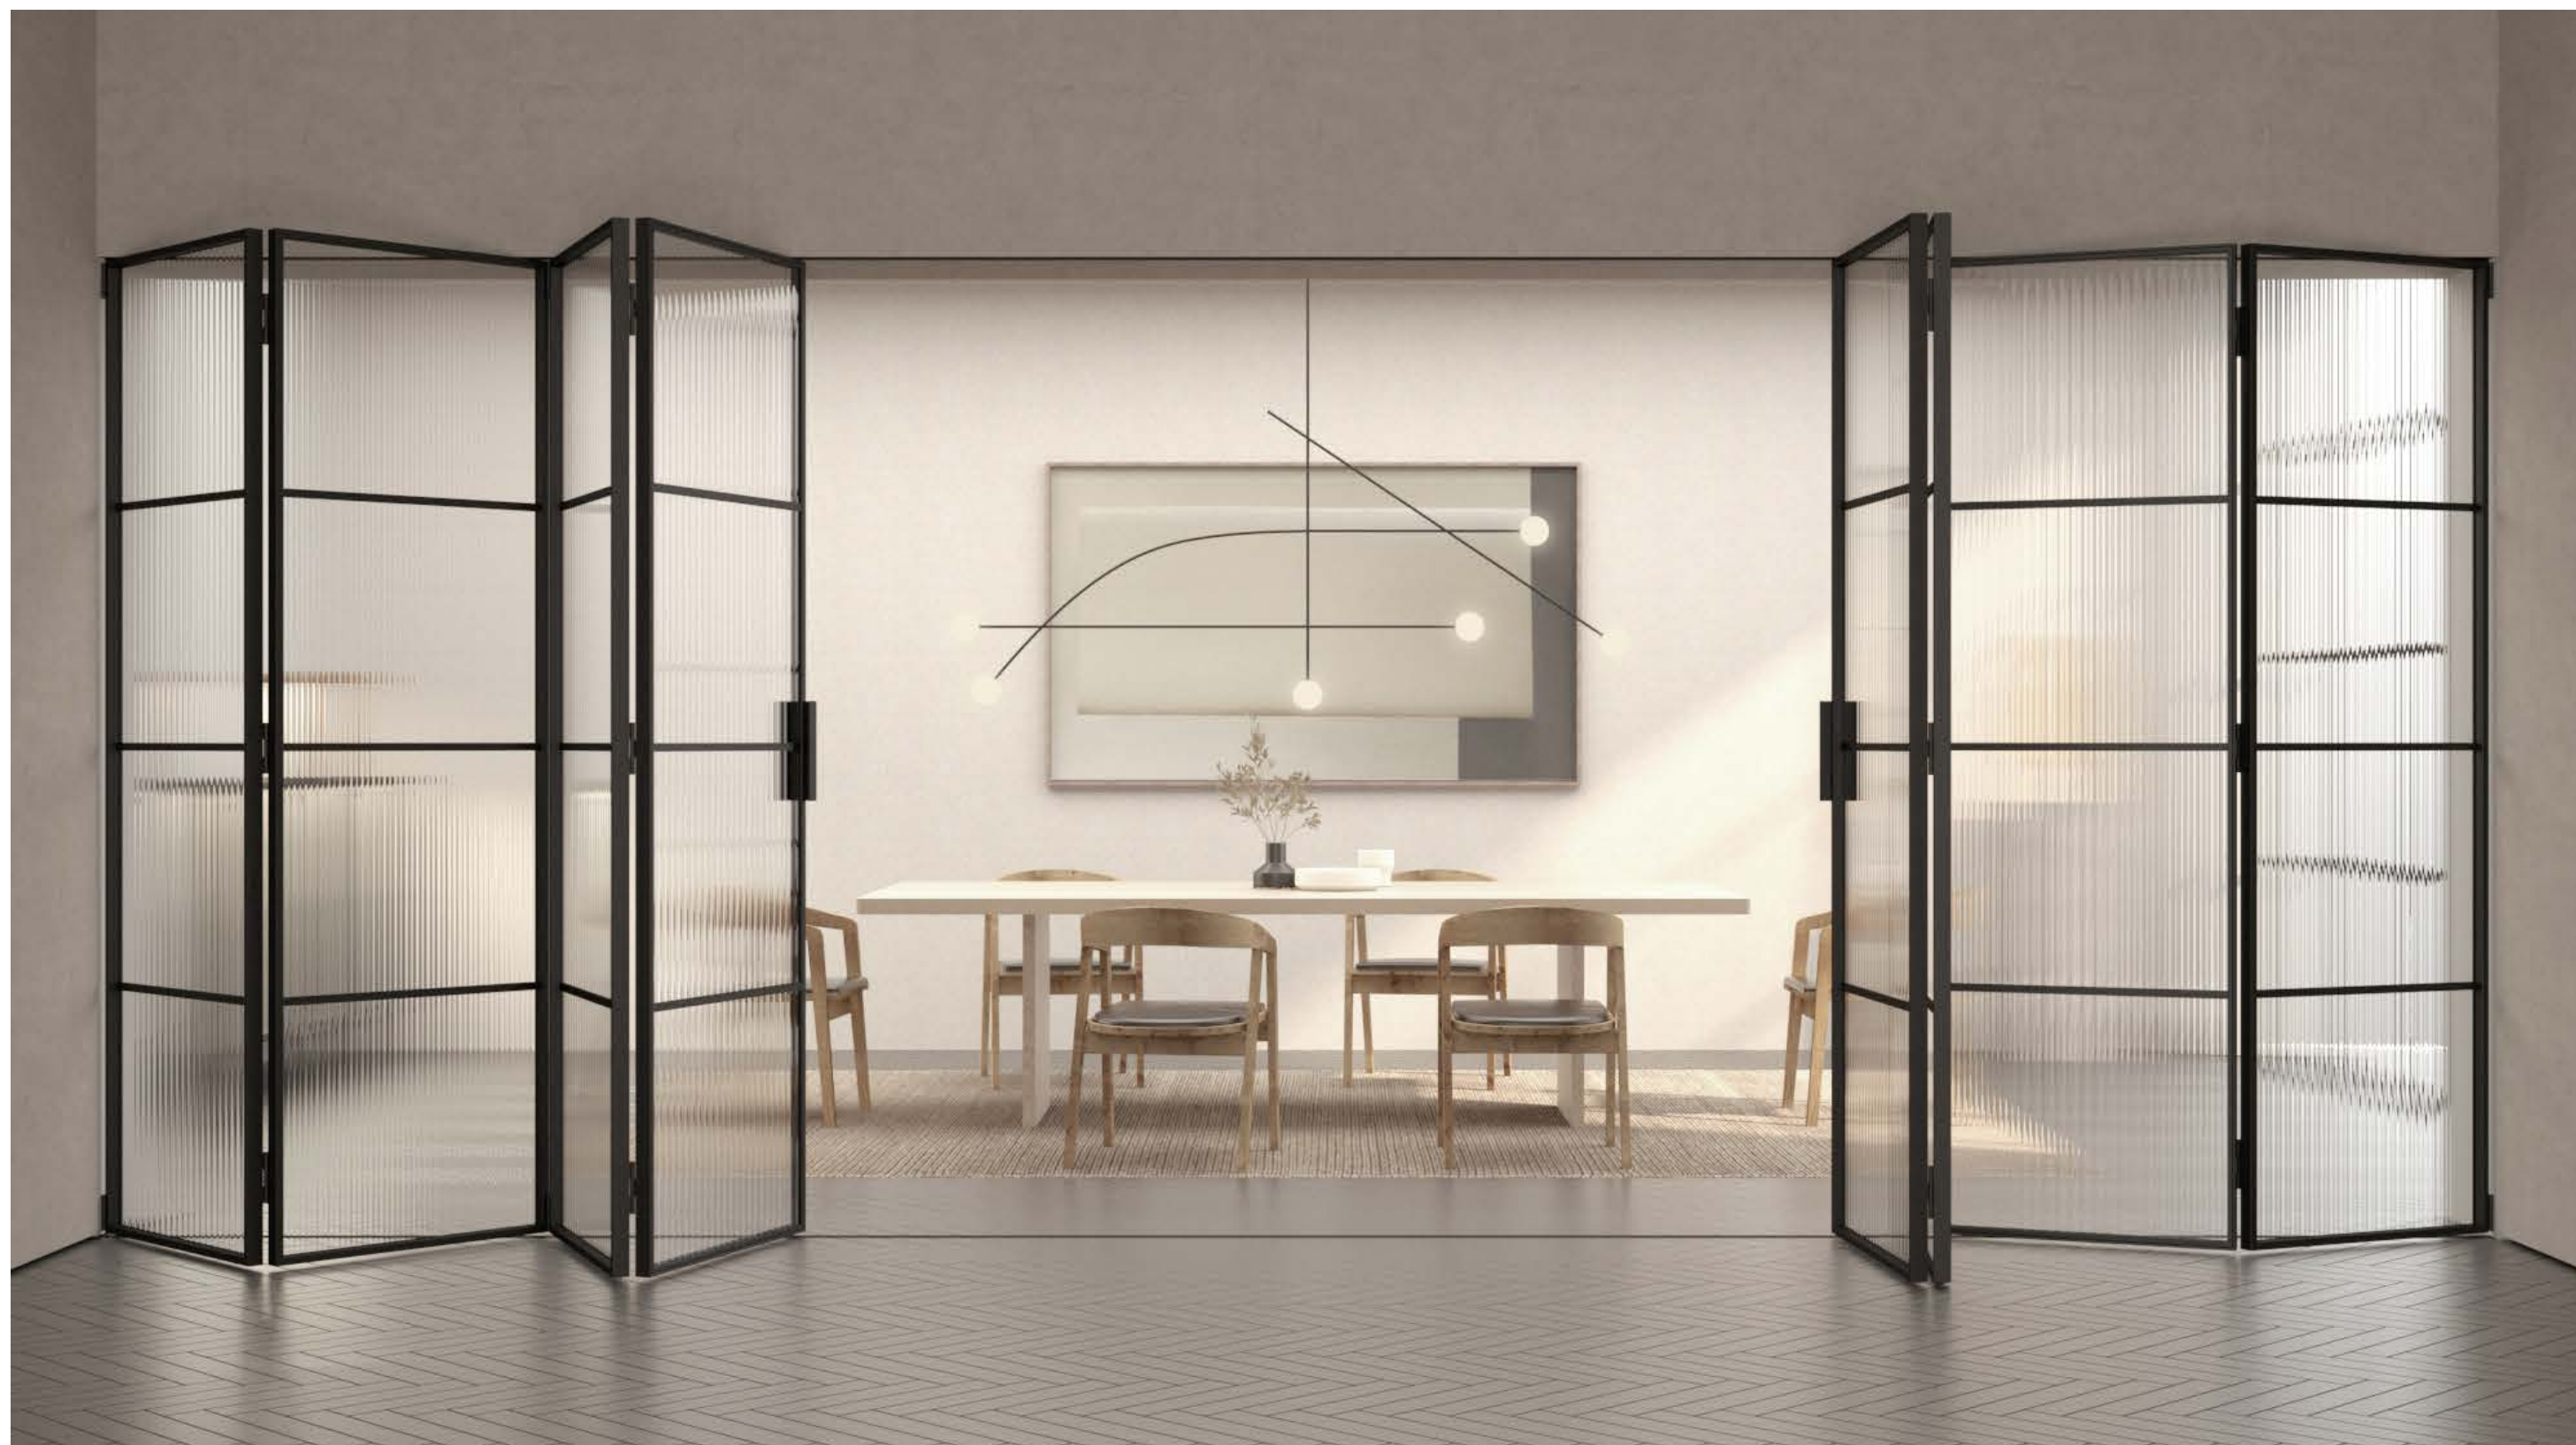

DANE TECHNICZNE

PROFIL 20 MM

- ☒ Ścianki
- ☒ Drzwi zawiasowe
- ☒ Drzwi przesuwne
- ☒ Drzwi harmonijkowe

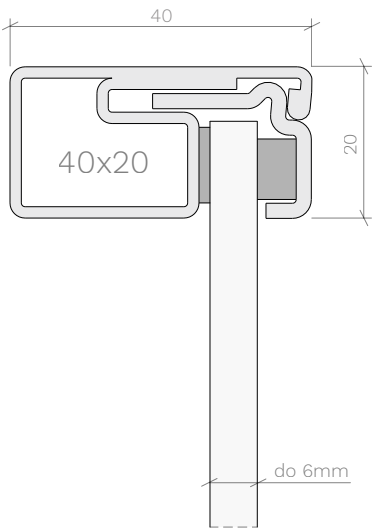

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 20 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

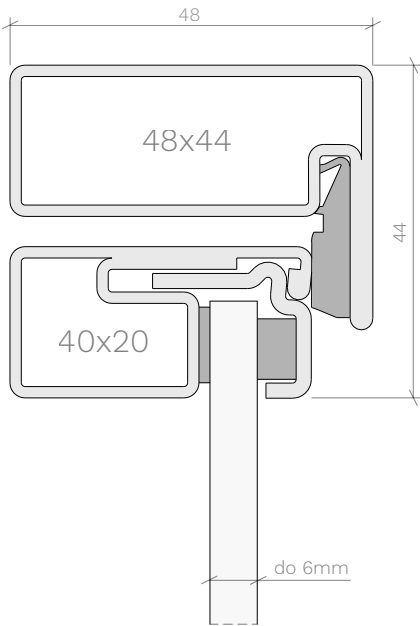

Przekrój




Front




Tył

PROFIL 25 MM

- ☒ Ścianki
- ☒ Drzwi zawiasowe
- ☒ Drzwi przesuwne

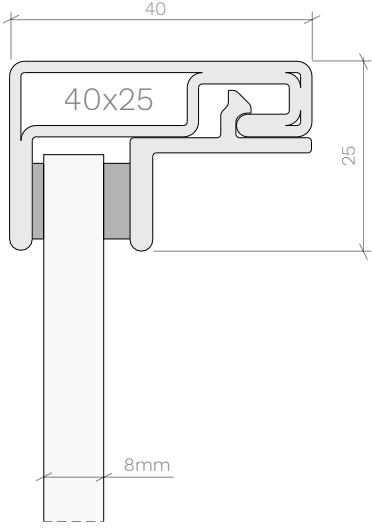

Przekrój

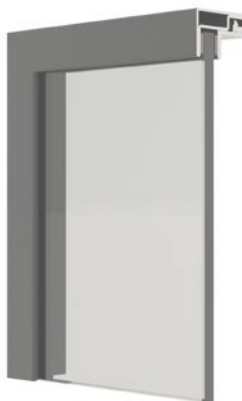


Front



Tył

PROFIL 25 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

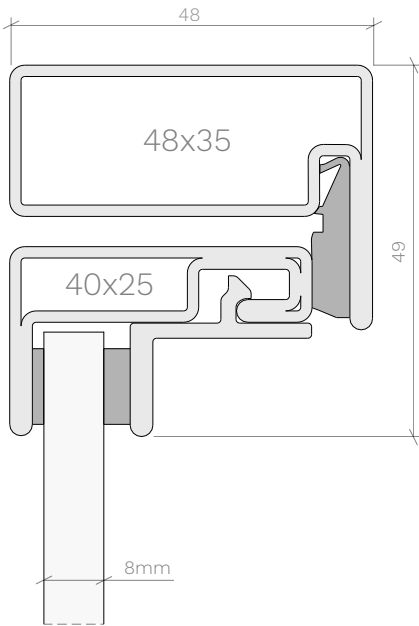

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 35 MM

- ☒ Ścianki
- ☒ Drzwi zawiasowe
- ☒ Drzwi przesuwne
- ☒ Drzwi harmonijkowe

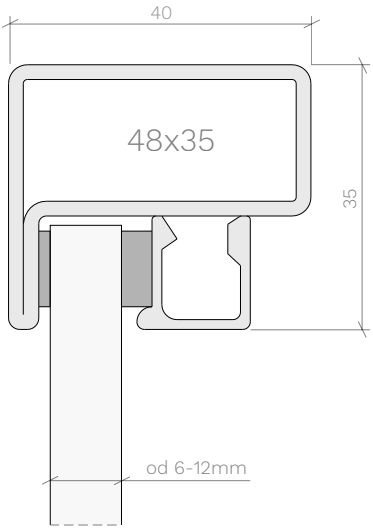

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 35 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

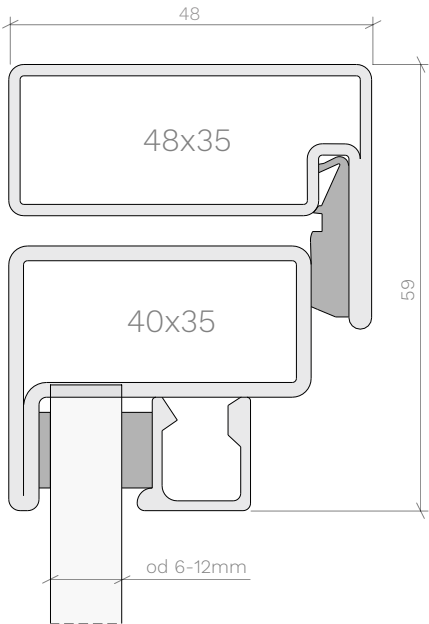

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 75 | 35 MM

- ☒ Drzwi pivotowe

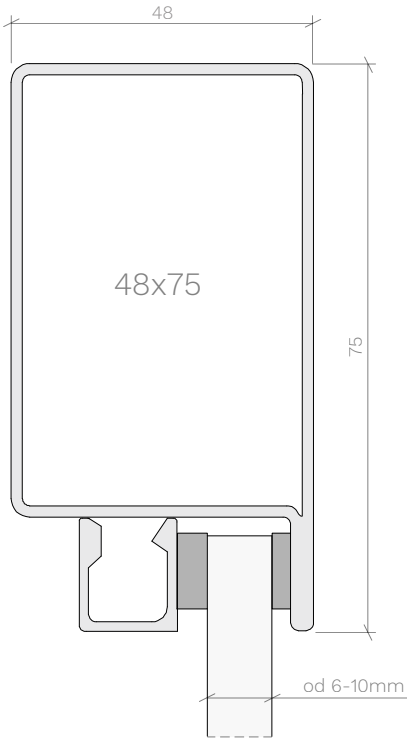

Przekrój




Front




Tył





Szkło bezpieczne  
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG  
gr. 6 - 10 mm




Szkło mleczne VSG  
gr. 6 - 10 mm




Szkło matowe ESG  
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło ryflowane  
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone  
gr. 6 - 10 mm



0/1




0/2




0/3




1/1




1/2



1/3



2/2



3/2



A1



A2



A3



A4




A5









A6





A7







A8

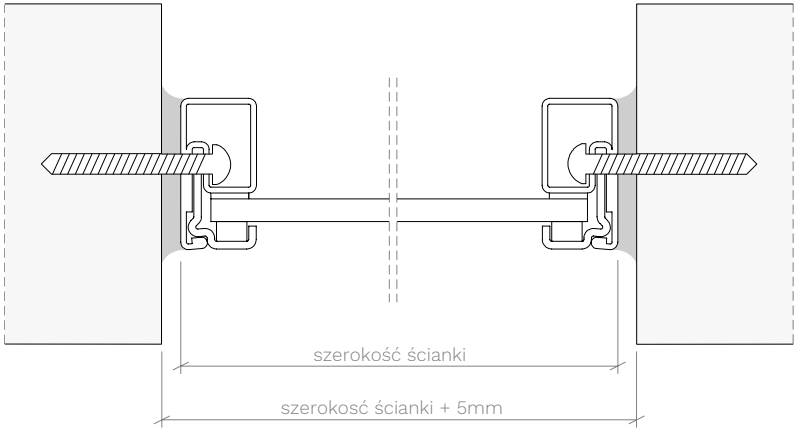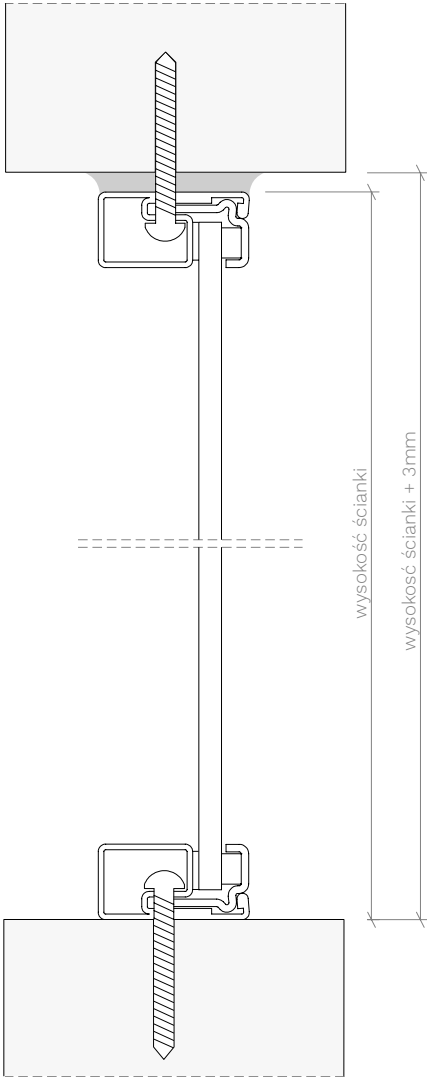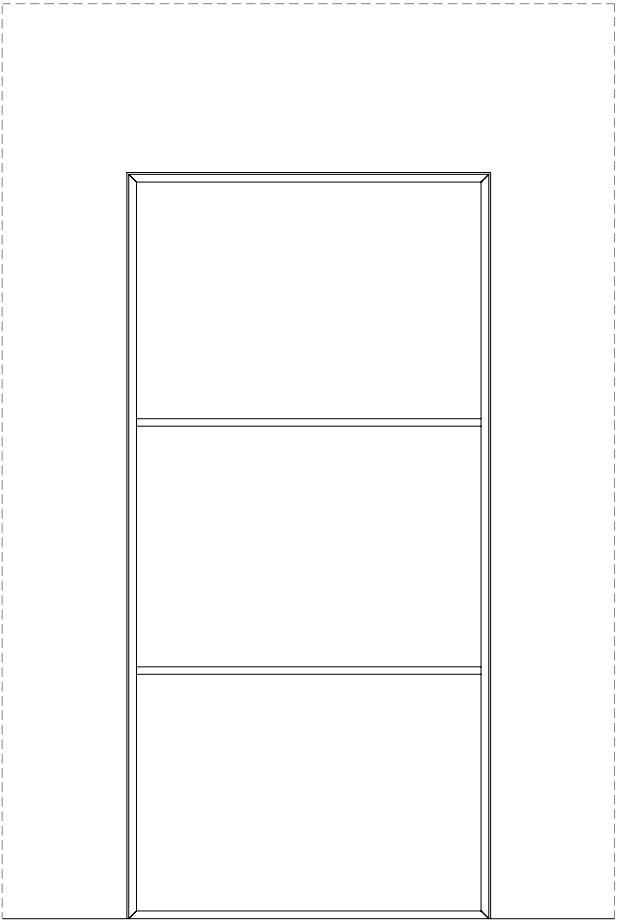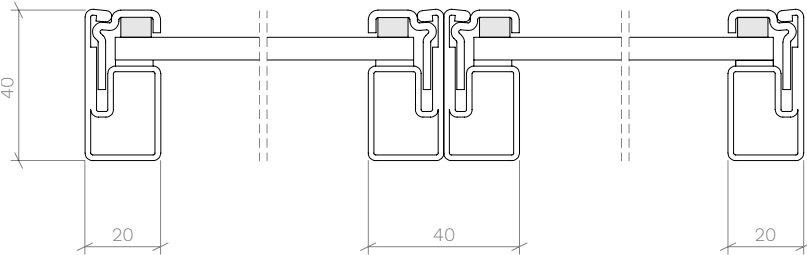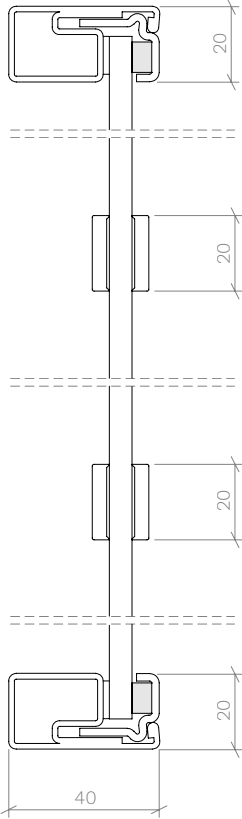
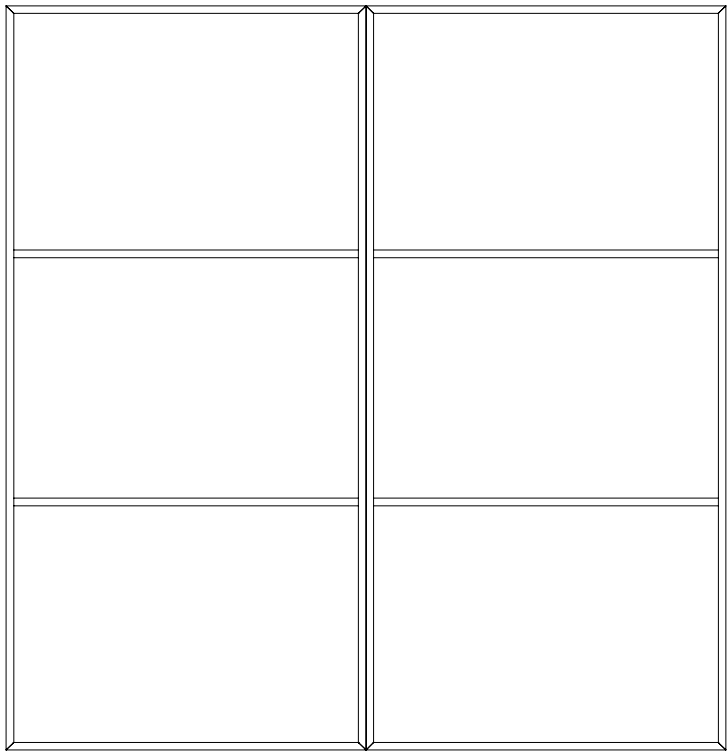






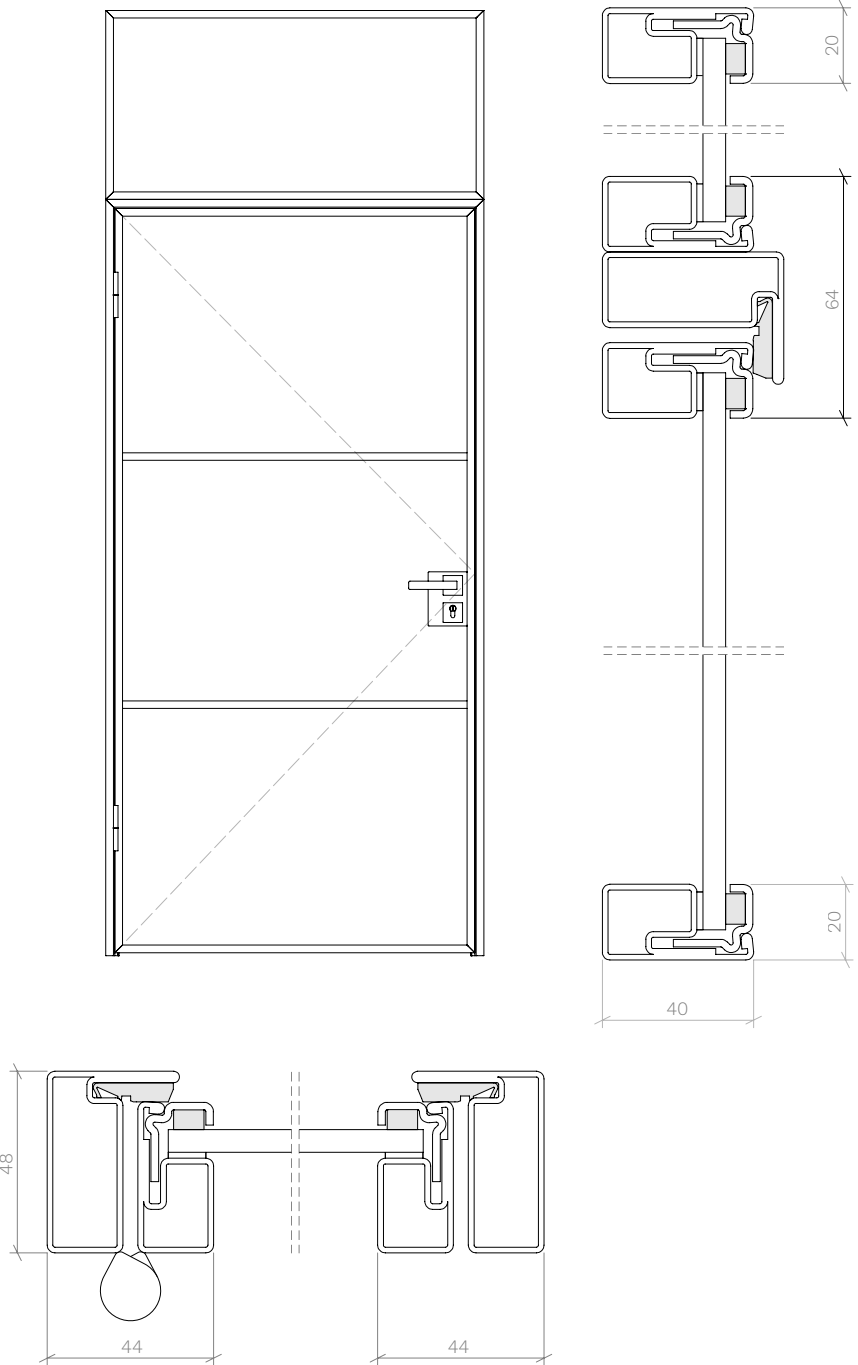
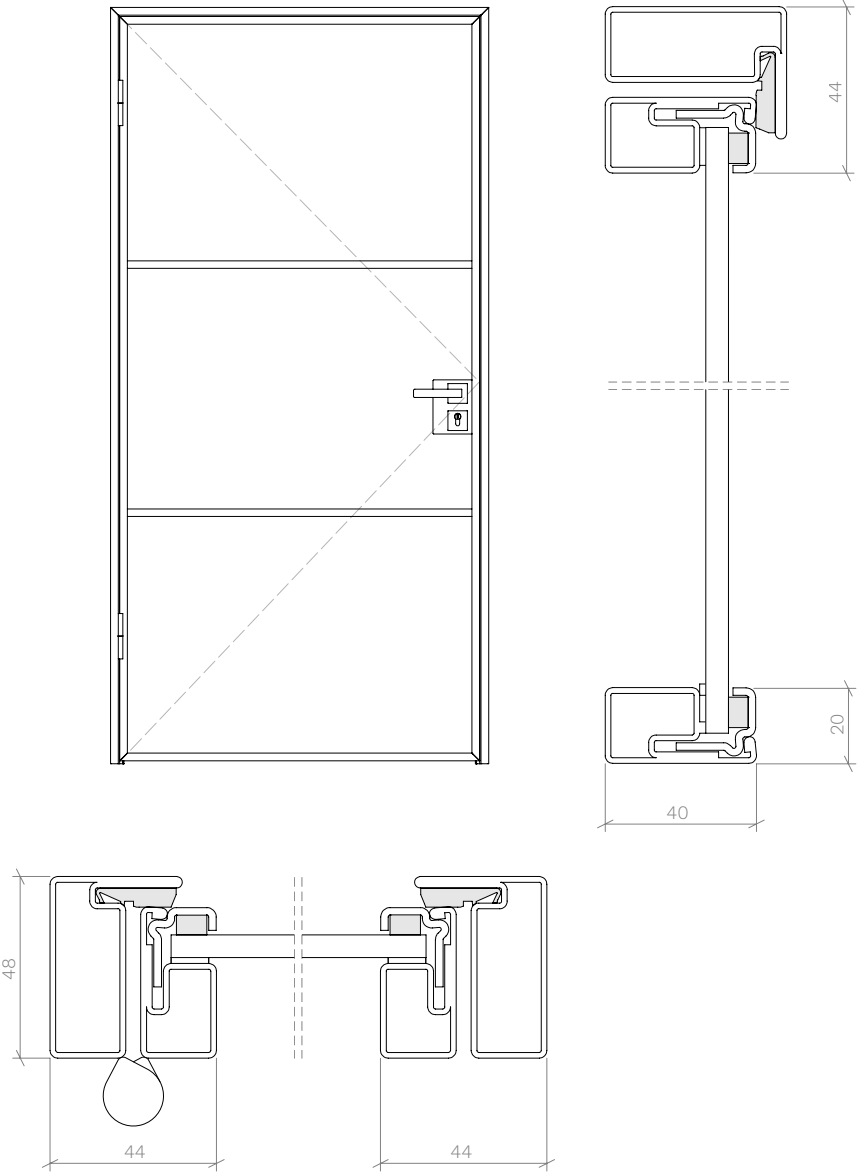


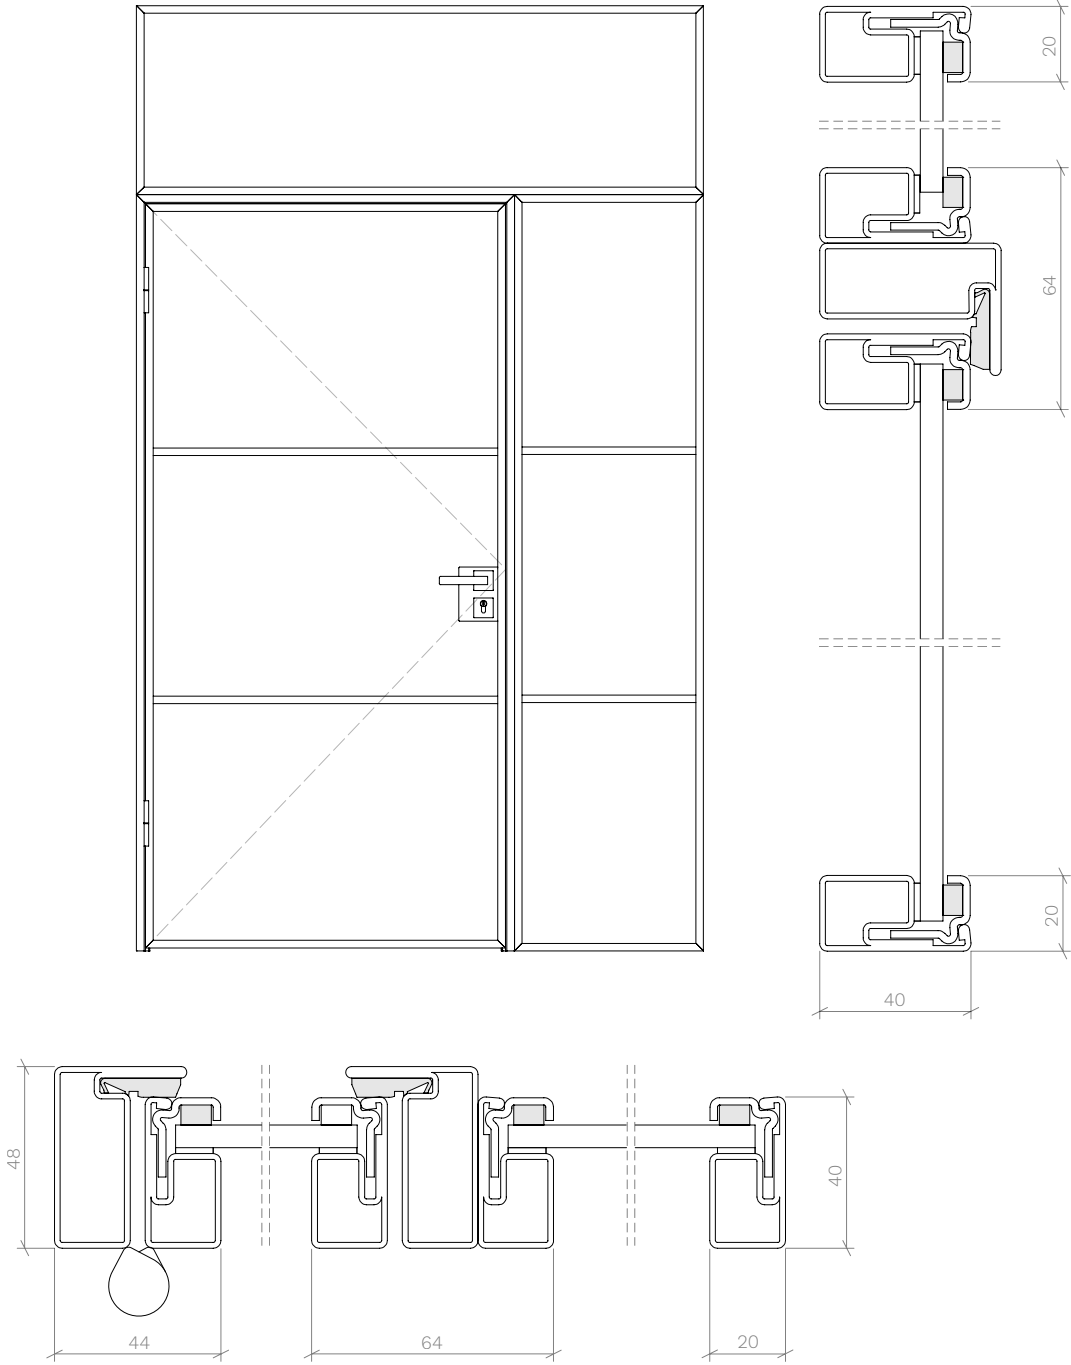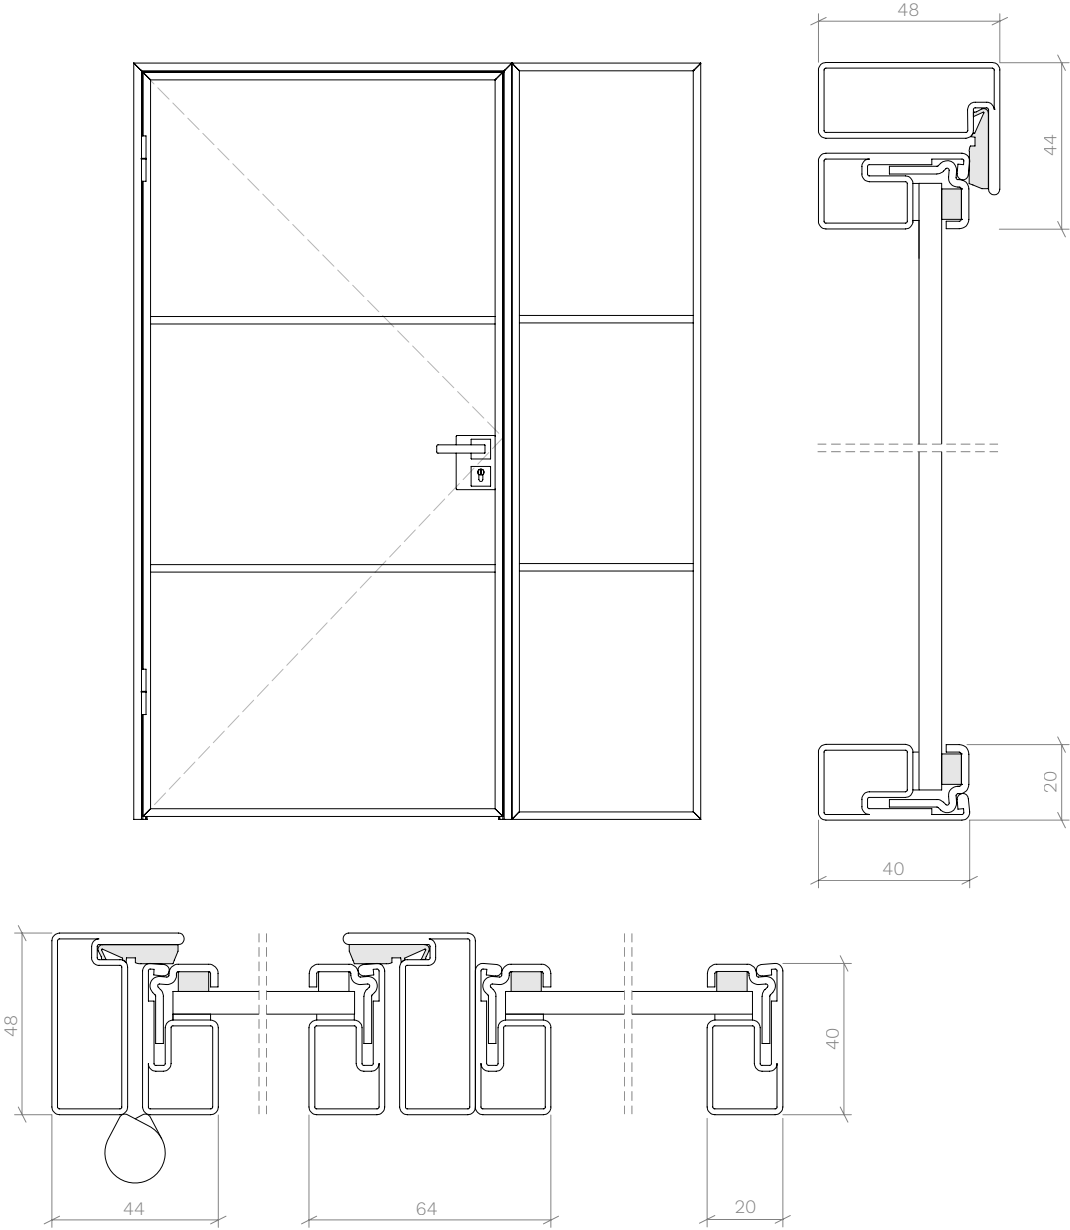

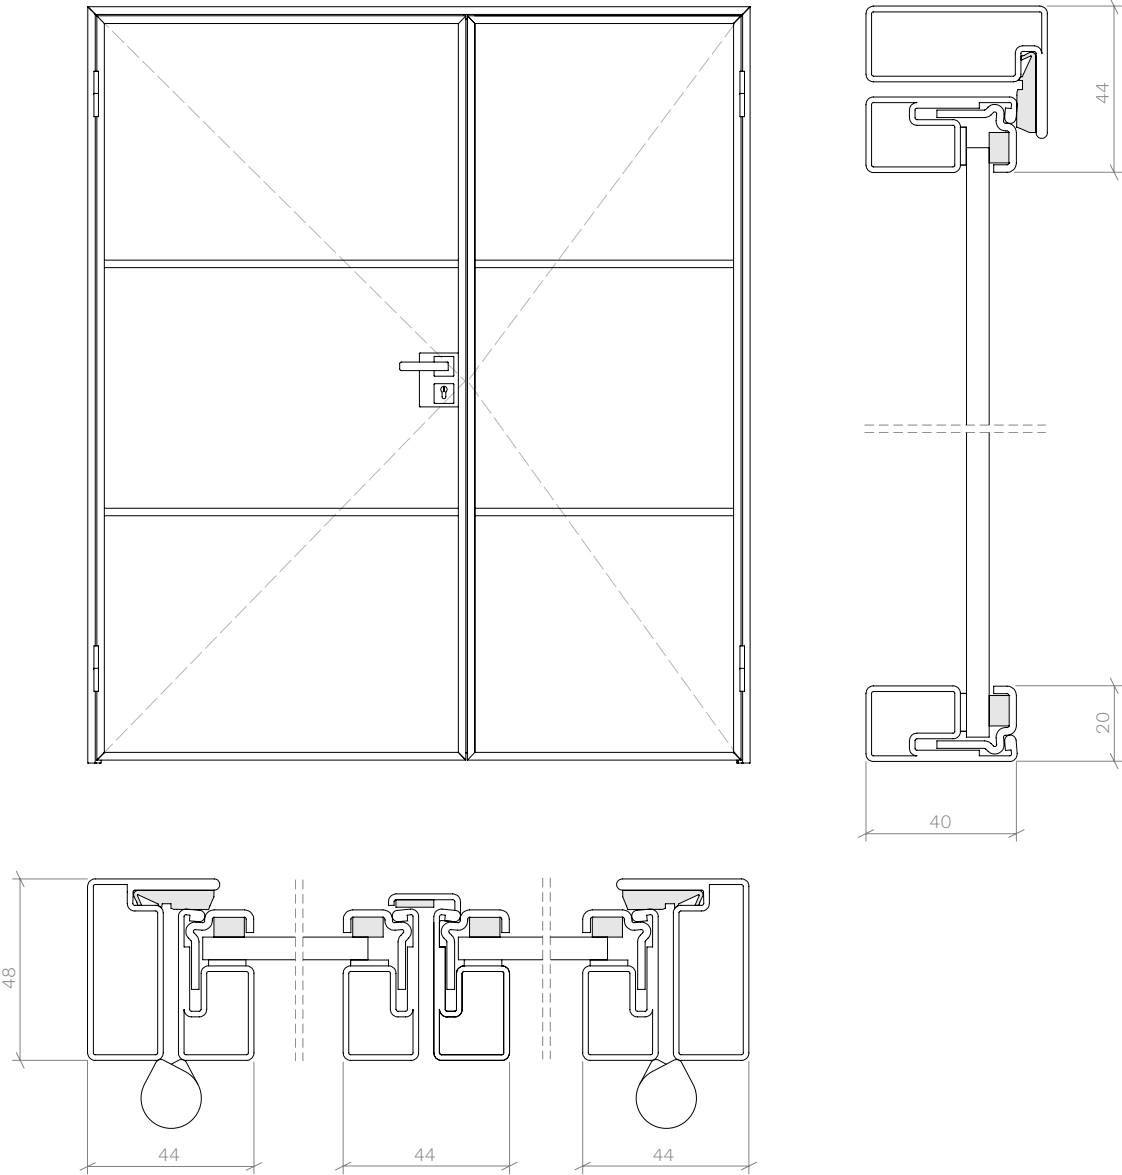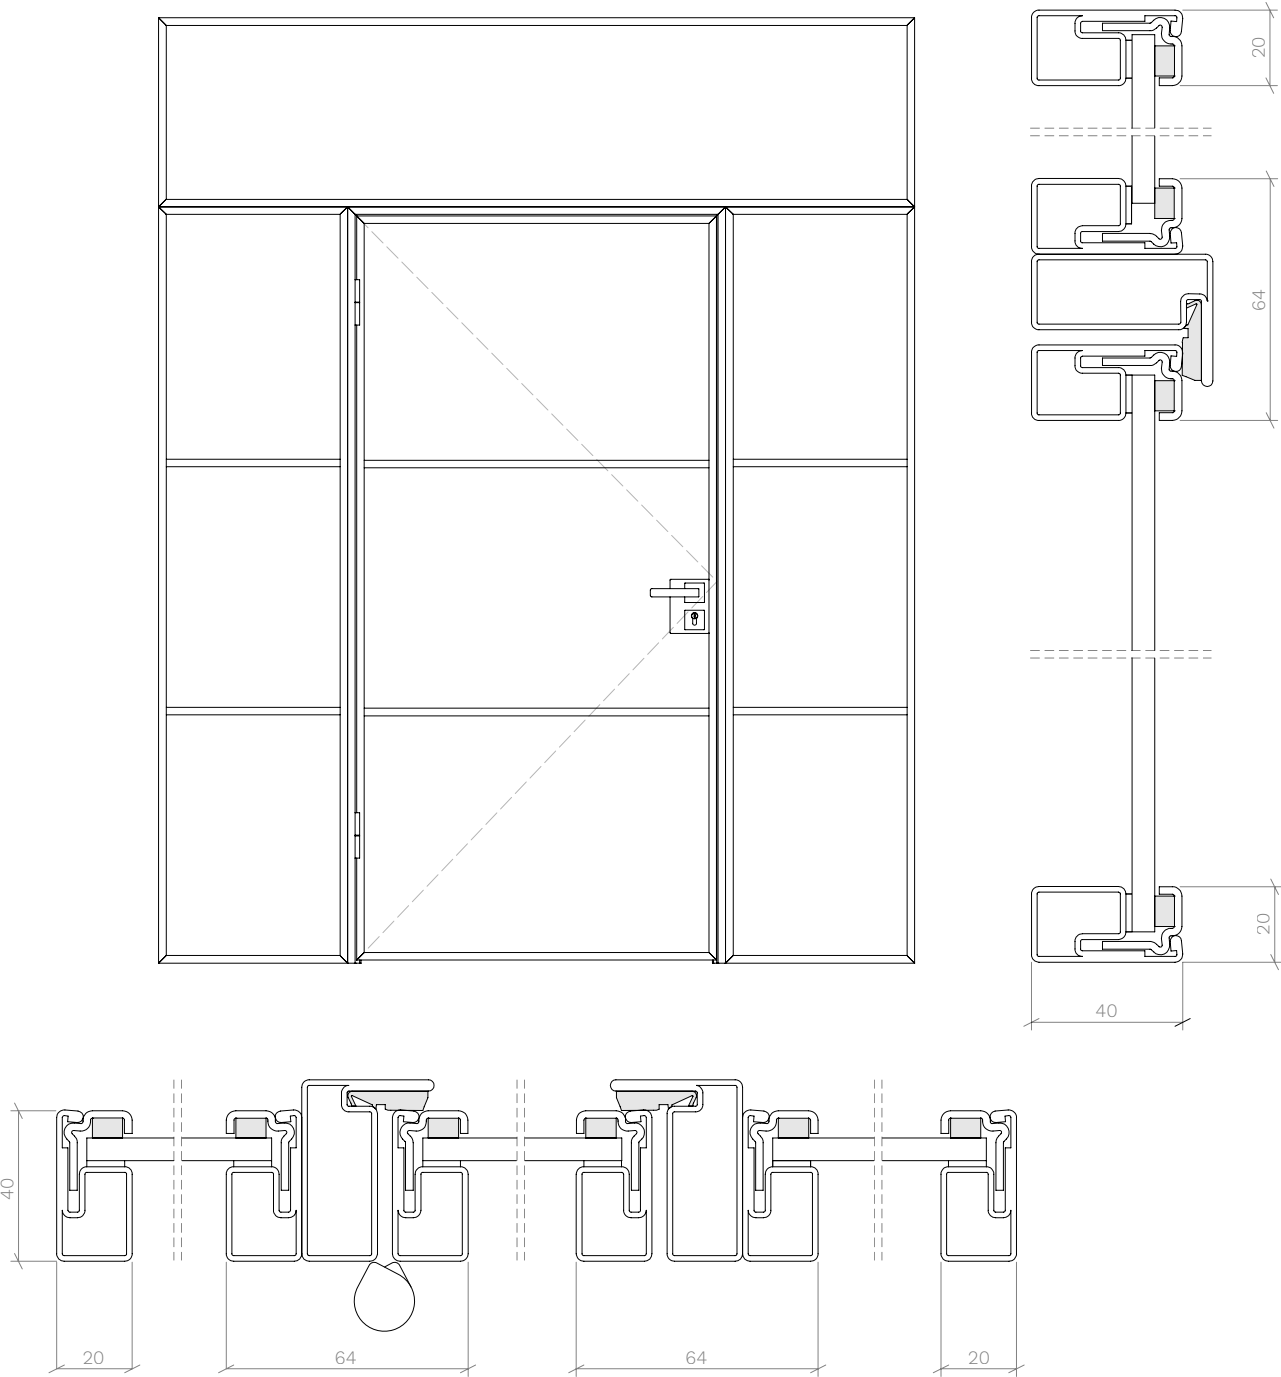


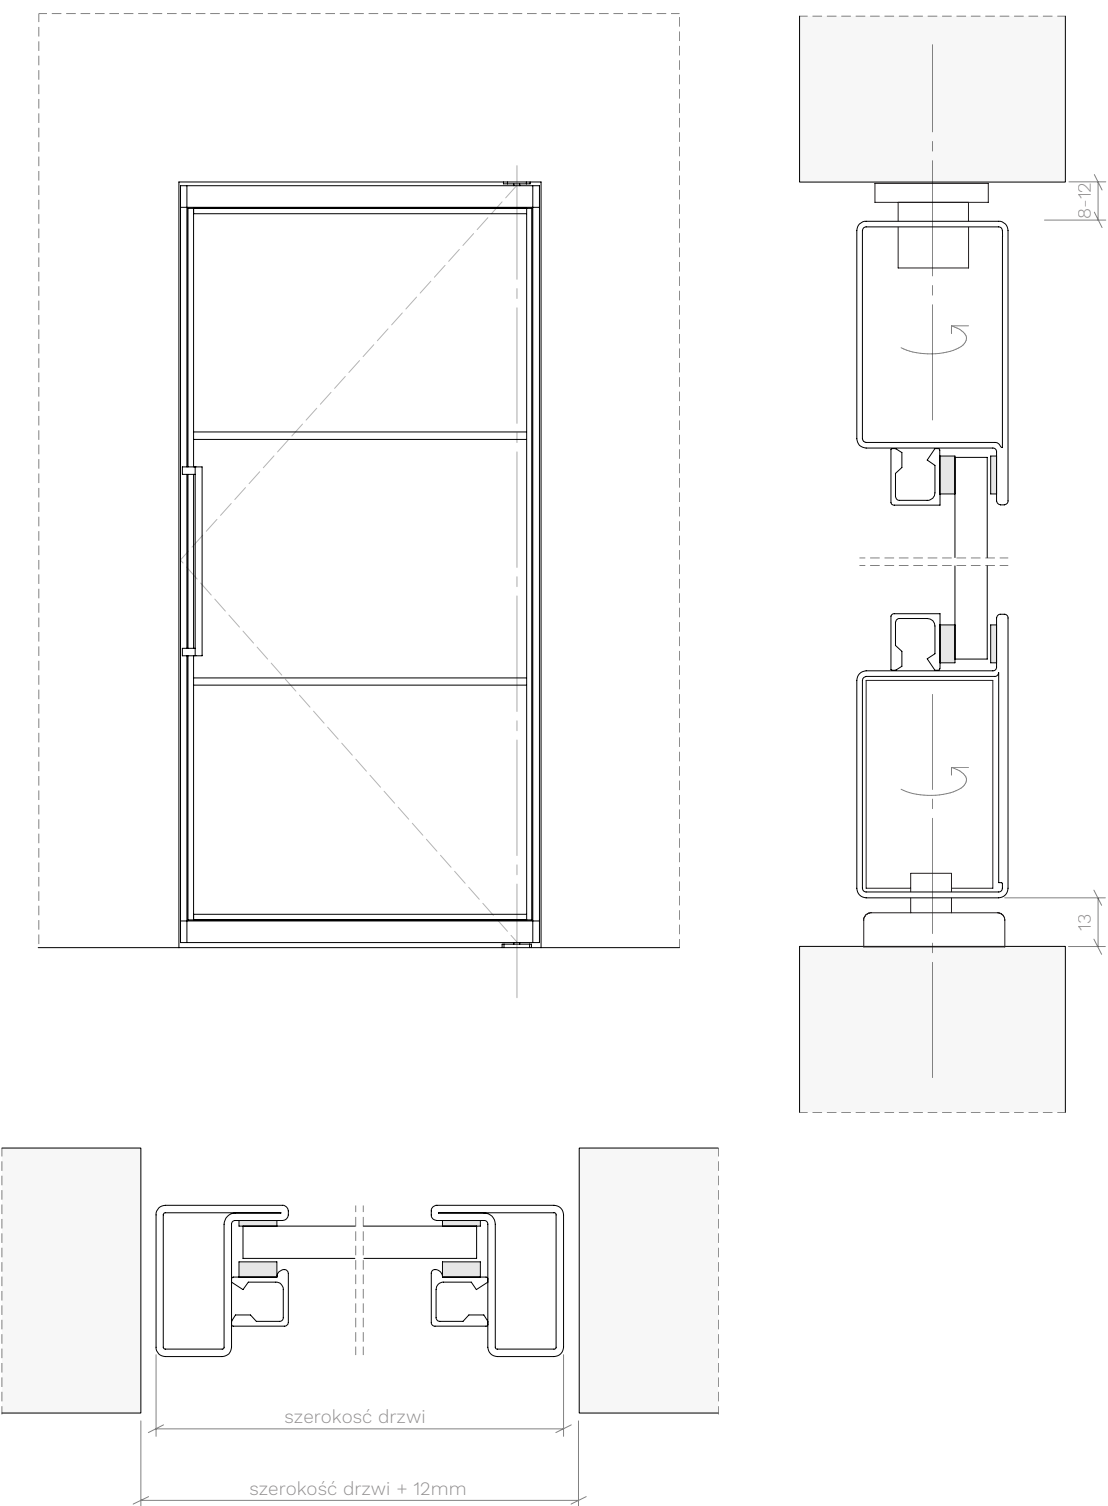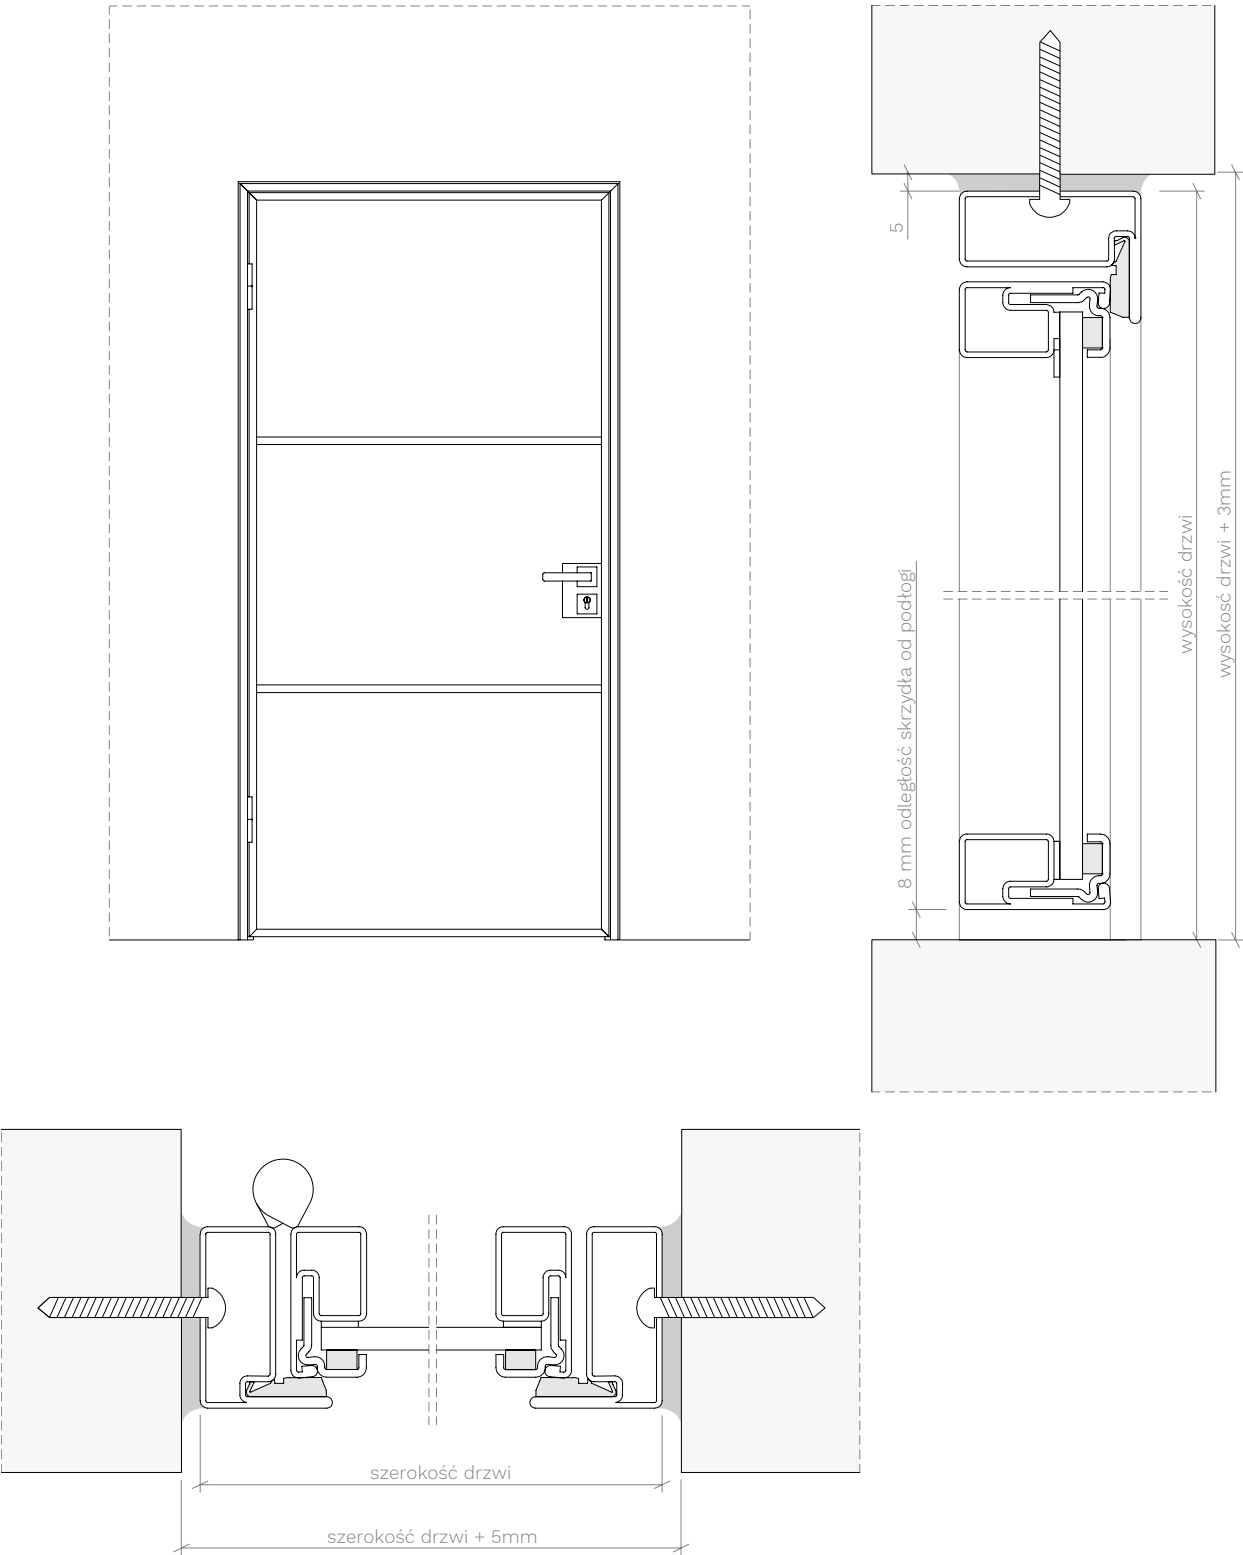

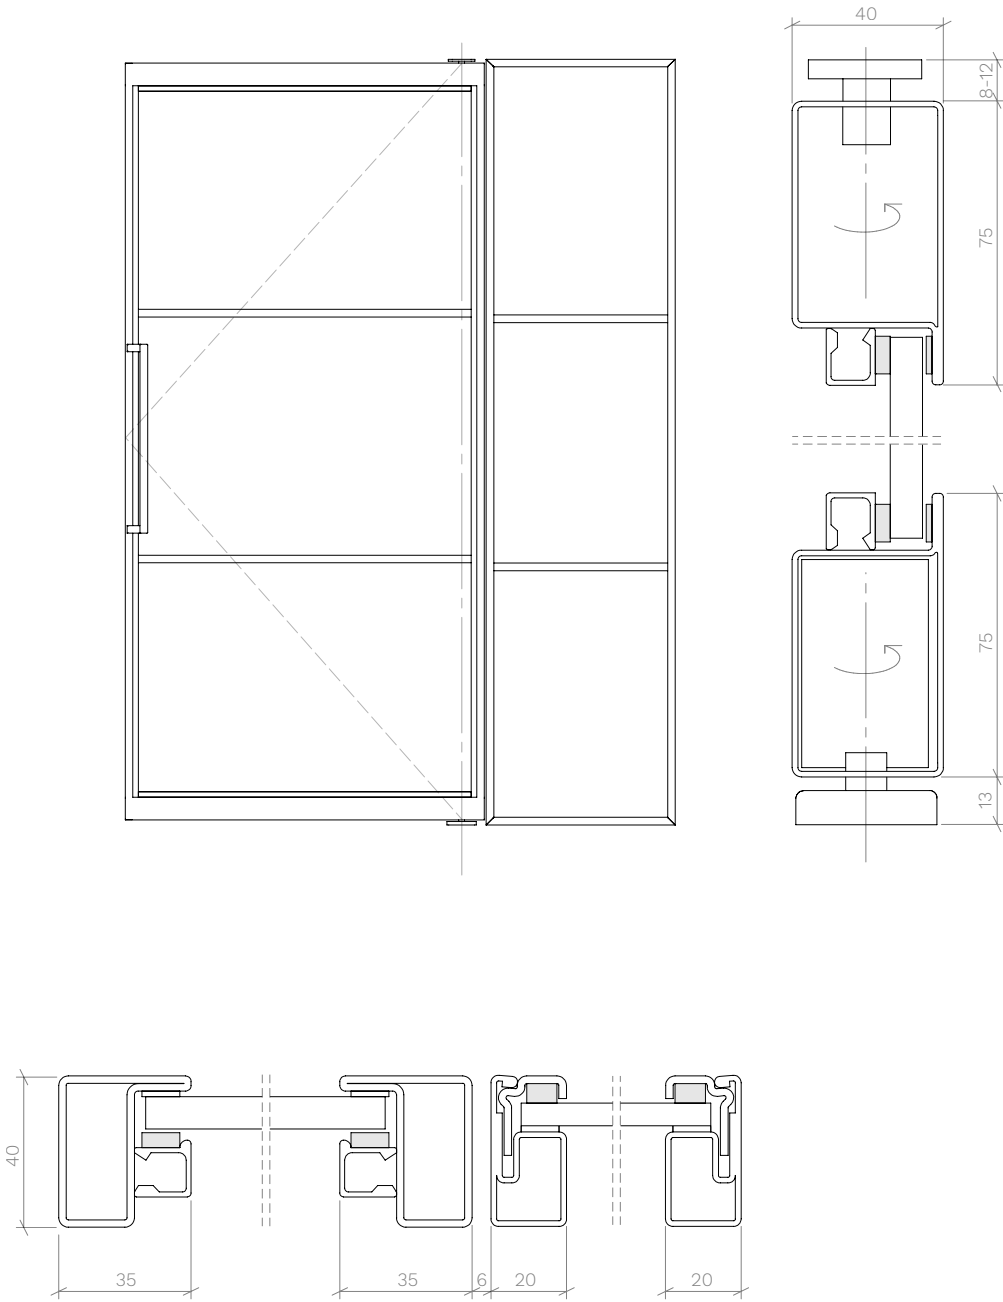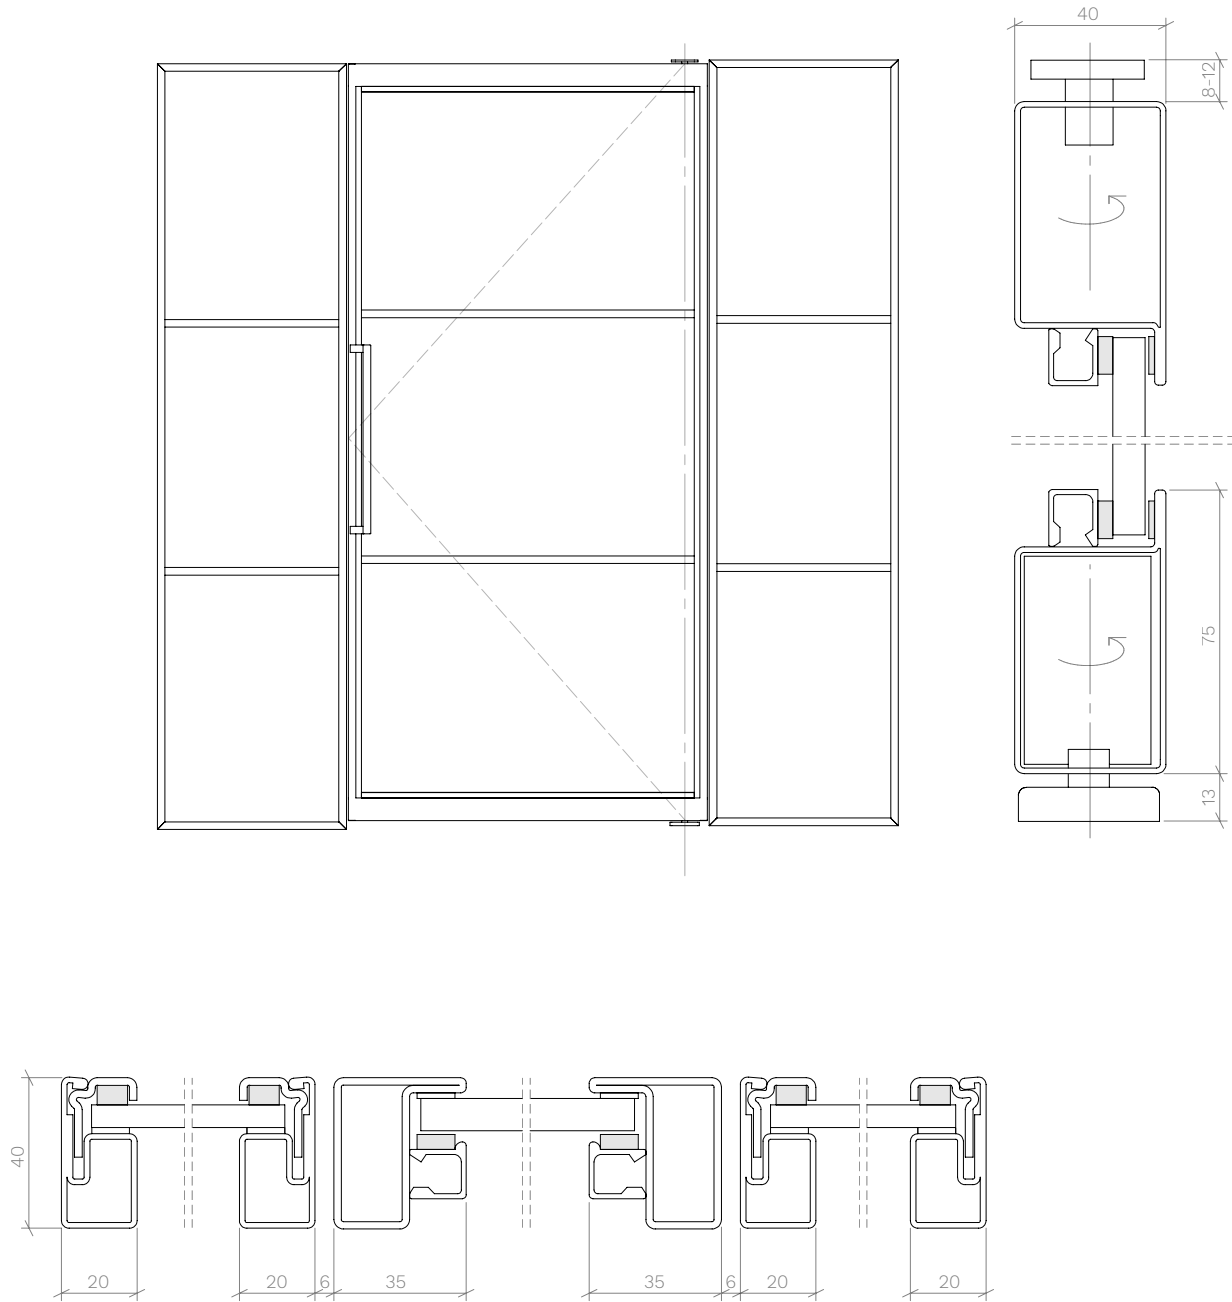


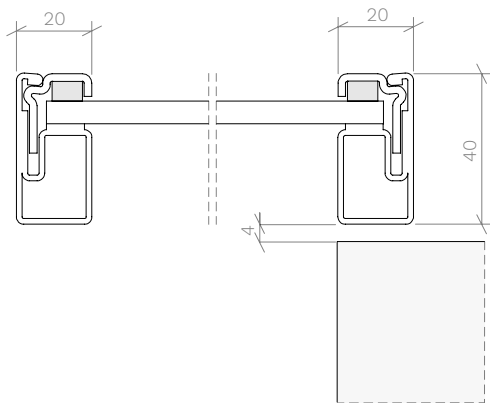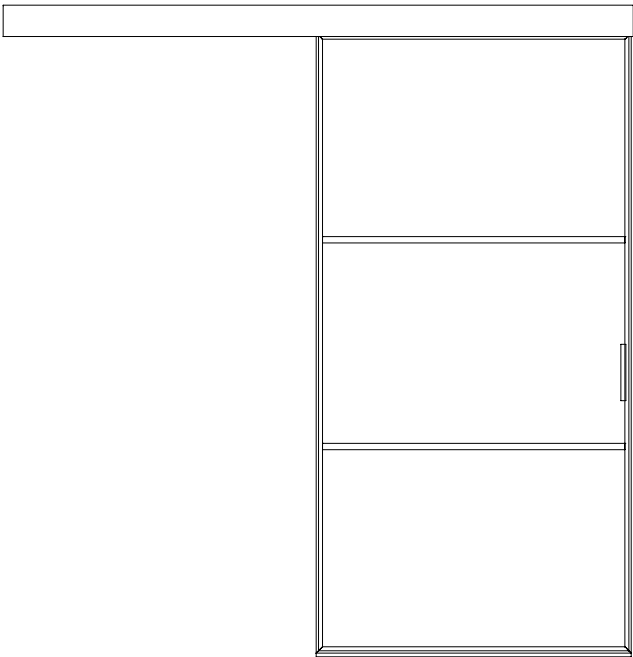



PROFILE BOCZNE

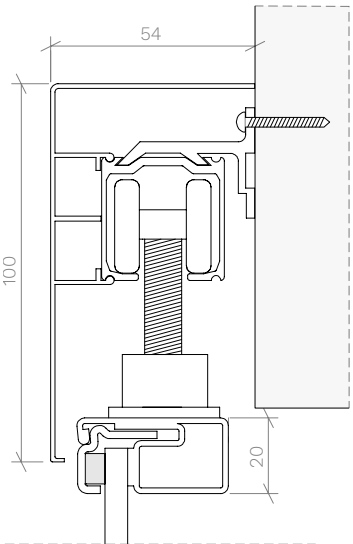


PROWADNICA GÓRNA




PROWADNICA DOLNA

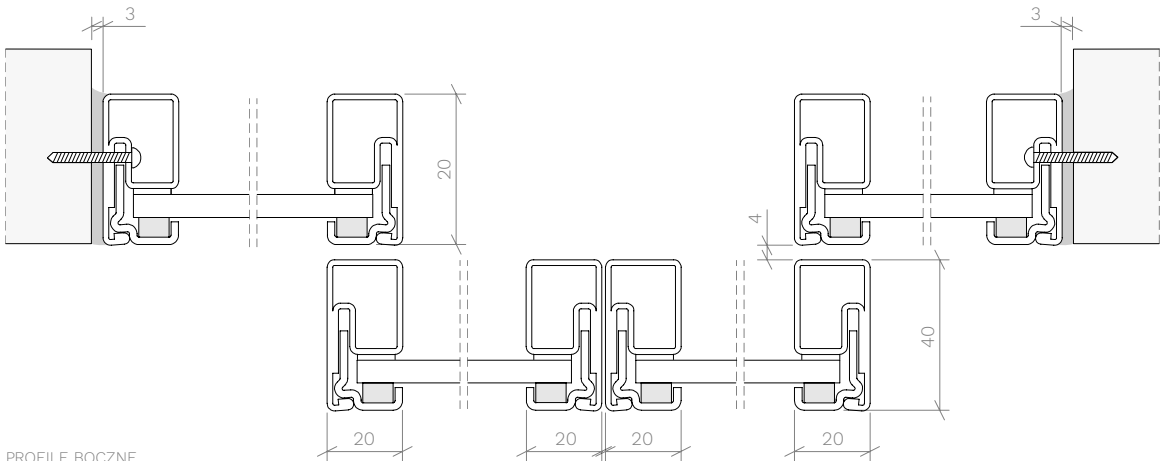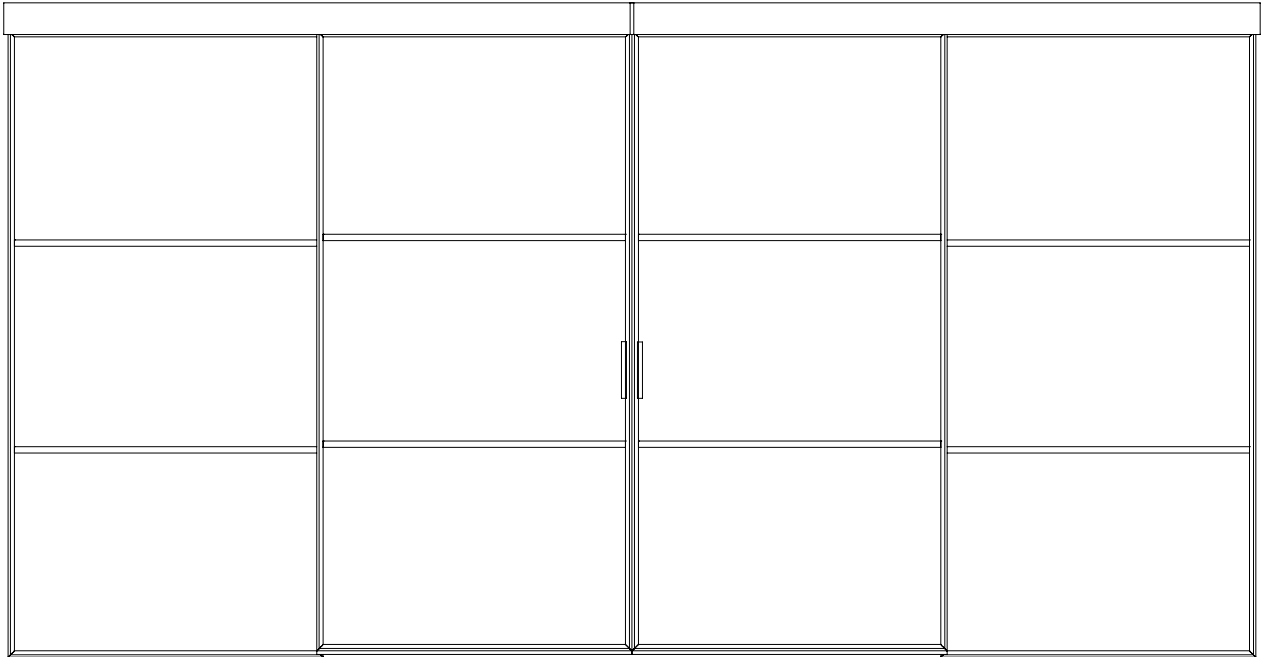

PROFILE BOCZNE








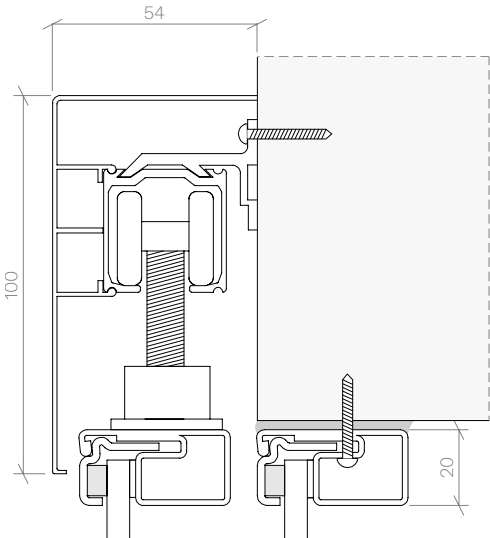



PROWADNICA GÓRNA

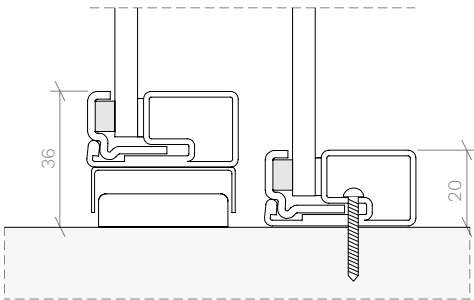

PROWADNICA DOLNA



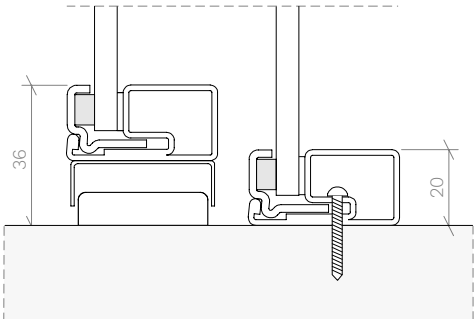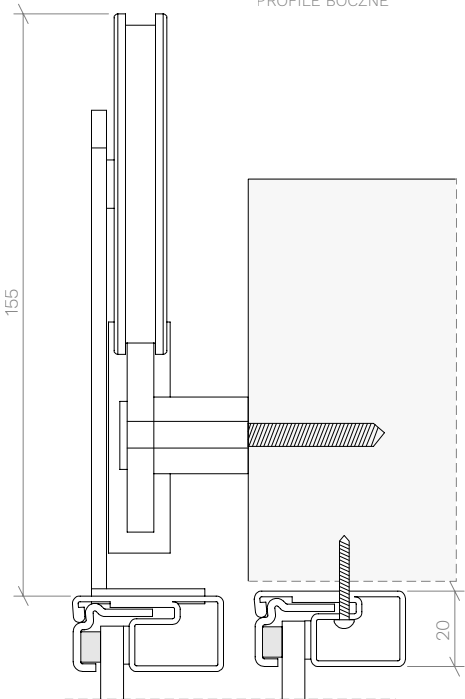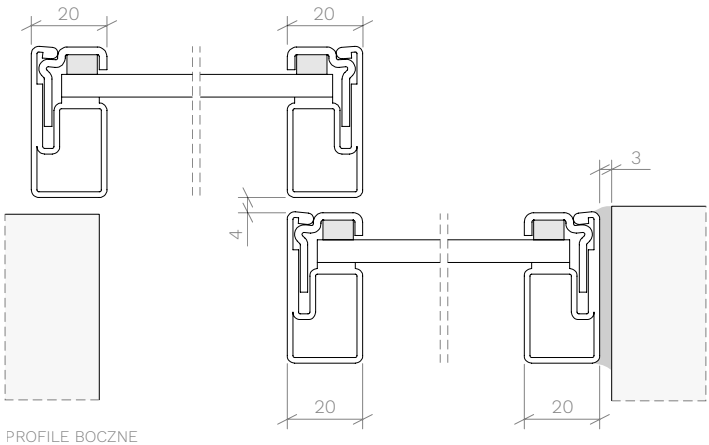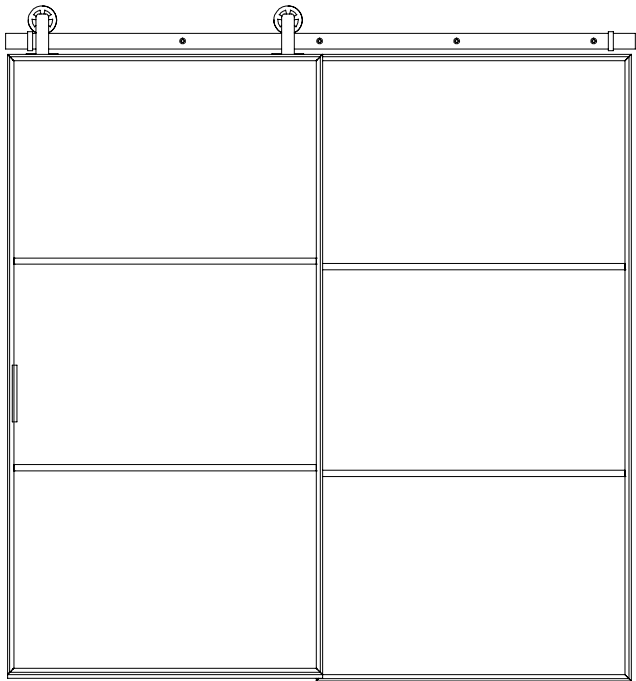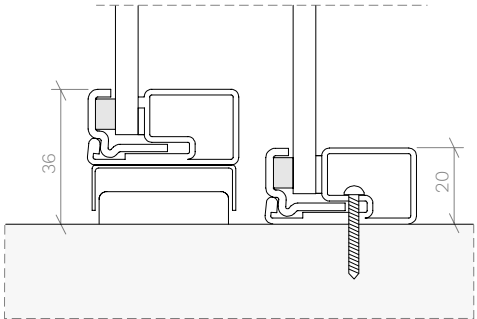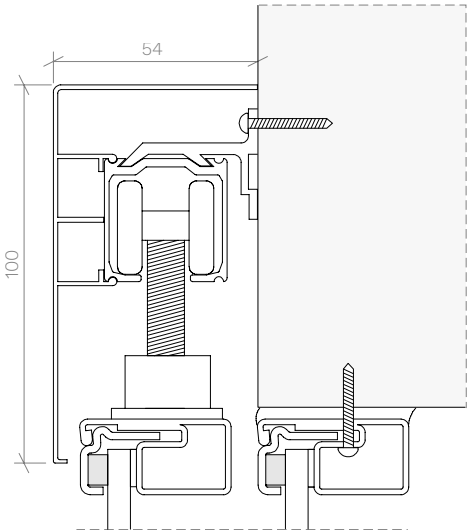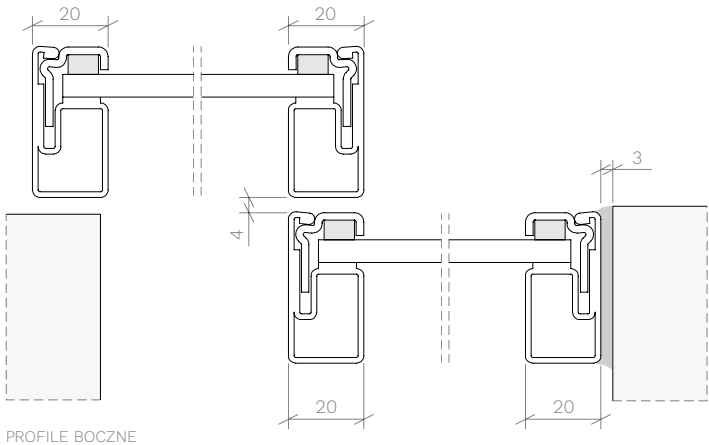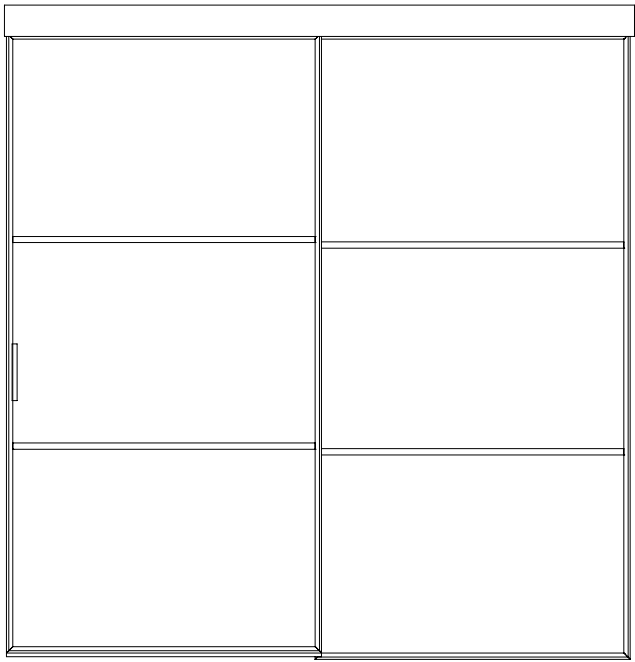

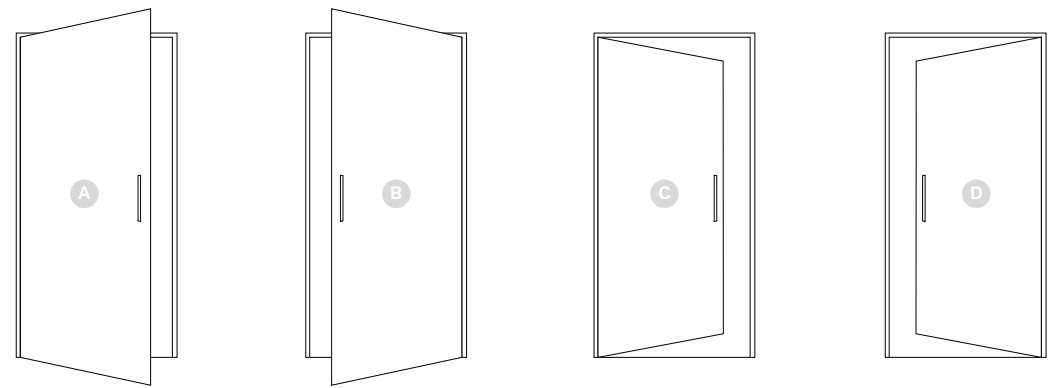


Lewe  
Otwieranie  
na zewnątrz  
LNZ

Prawe  
Otwieranie  
na zewnątrz  
PNZ

Prawe  
Otwieranie  
do wewnątrz  
PDW

Lewe  
Otwieranie  
do wewnątrz  
LDW

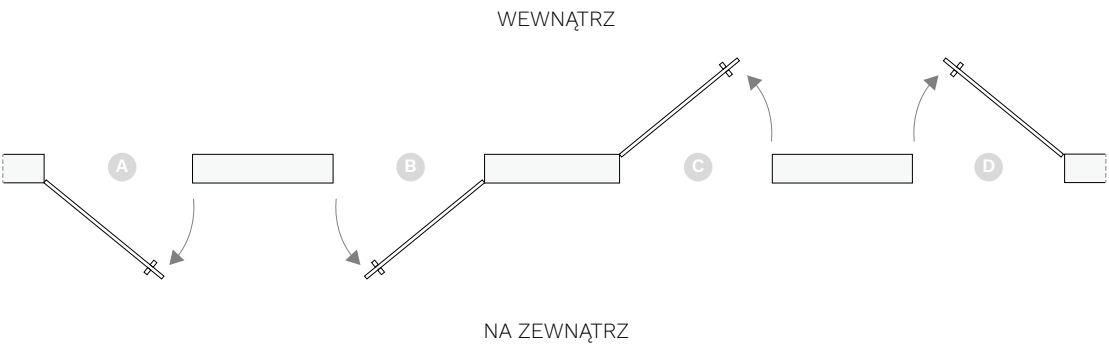



Katalog:  
Przeszklenia loftowe  
Wydanie 1  
2021

Projekt graficzny:  
Magdalena Koczevska

Variant Industrial  
ul. Diamentowa 1  
62-002 Suchy Las, Polska  
T +48 505 196 781  
[www.variant-industrial.pl](http://www.variant-industrial.pl)  
[info@variant-industrial.pl](mailto:info@variant-industrial.pl)

